Baumaschinen Aschauer
HANDEL | VERMIETUNG | TRANSPORTE | ERDBAU
Dimbach 53, 4371 Dimbach · 0043 7266 20 92 0 · www.baumaschinen-aschauer.at

DATENBLATT
XCMG XC948E

XCMG SOLID TO SUCCEED


XC948E
RADLADER · MITTELKLASSE




EINSATZGEWICHT	SCHAUFELINHALT	MOTORLEISTUNG
17000±300 kg	**2,4 m³**	**149 kW**

Beschreibung

Ausgestattet mit einem Motor einer international renommierten Marke, der die Abgasnorm Euro V erfüllt, sowie einem Wüsten-Luftfilter mit dreistufiger Filterung für staubige Einsatzbedingungen. Die elektronisch gesteuerte MYF190-Vorgelegegetriebe-Baugruppe in Kombination mit einer drehmomentstarken Antriebsachse erfüllt die Anforderungen von Einsätzen mit hoher Intensität und hoher Belastung. Die Maschine ist für die Wartung vom Boden oder von einer Plattform aus konzipiert, alle Servicepunkte liegen gut zugänglich. Die Haube mit großer Seitentür und hochklappbarer Rahmenkonstruktion macht Wartung und Pflege einfach und bequem.

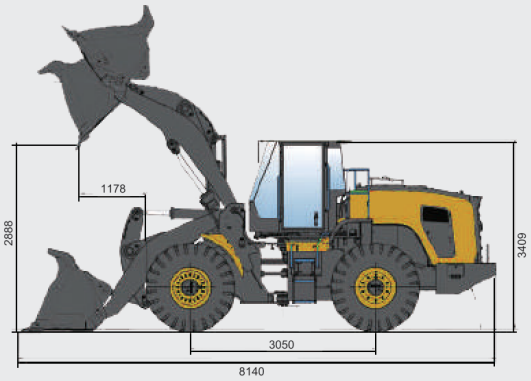

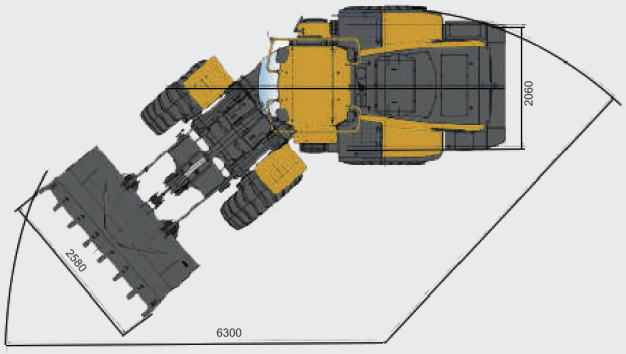

Allgemeine Daten	Einheit	Wert
Schaufelinhalt	m³	2,4
Nennlast	kg	4500
Einsatzgewicht	kg	17000±300
Auskipphöhe	mm	2888
Auskippweite	mm	1178
Radstand	mm	3050
Spurweite	mm	2060
Gesamtlänge	mm	8140
Gesamthöhe	mm	3409
Gesamtbreite	mm	2580
Wenderadius (über Schaufel)	mm	6300
Max. Losbrechkraft	kN	125
Max. Zugkraft	kN	150

Allgemeine Daten (Forts.)	Einheit	Wert
Hubzeit Hubarm	s	5,5
Gesamtzykluszeit	s	11,5

Motor	Einheit	Wert
Typ	–	B6.7
Nennleistung	kW	149
Nenndrehzahl	U/min	2200

Weitere Daten	Einheit	Wert
Bereifung	–	20.5R25

Fahrgeschwindigkeit	Einheit	Wert
Vorwärts/Rückwärts I	km/h	7/7
Vorwärts/Rückwärts II	km/h	13/13
Vorwärts/Rückwärts III	km/h	24/24
Vorwärts IV	km/h	36

Technische Daten laut Hersteller XCMG · Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten