XCMG | SOLID TO SUCCEED

XC968E


RADLADER · MITTELKLASSE




EINSATZGEWICHT	SCHAUFELINHALT	MOTORLEISTUNG
21600±300 kg	**3,5 m³**	**224 kW**

Beschreibung

Ausgestattet mit einem turbogeladenen Dieselmotor einer international renommierten Marke, der die Abgasnormen US T4F und EU Stufe V erfüllt, bietet die Maschine komfortablen und zuverlässigen Betrieb. Sie verfügt über ein ZF-Vollautomatikgetriebe und eine verstärkte nasse XCMG-6T-Antriebsachse, geeignet für verschiedenste Radlader-Einsätze. Vorder- und Hinterrahmen basieren auf einer neuen Plattform mit hoher Tragfähigkeit, damit die Maschine auch anspruchsvolle und gefährliche Arbeitsumgebungen bewältigt. Alle Wartungspunkte liegen gut zugänglich, und die einteilige, weit nach hinten kippbare Motorhaube ermöglicht eine einfache und unkomplizierte Motorwartung.

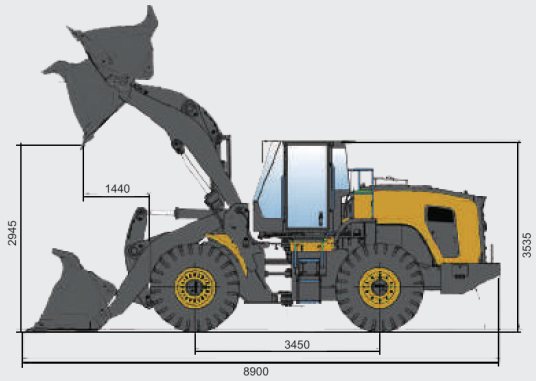

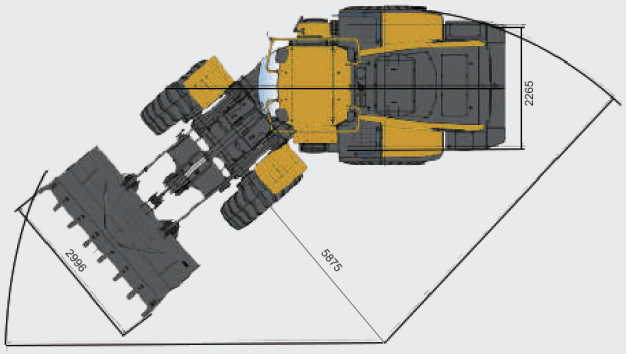

Allgemeine Daten	Einheit	Wert
Schaufelinhalt	m³	3,5
Nennlast	kg	6500
Einsatzgewicht	kg	21600±300
Auskipphöhe	mm	2945
Auskippweite	mm	1440
Radstand	mm	3450
Spurweite	mm	2265
Gesamtlänge	mm	8700
Gesamthöhe	mm	3535
Gesamtbreite	mm	2996
Wenderadius (Reifenmitte)	mm	5875
Max. Losbrechkraft	kN	200±5
Max. Zugkraft	kN	180±5

Allgemeine Daten (Forts.)	Einheit	Wert
Hubzeit Hubarm	s	5,9
Gesamtzykluszeit	s	10,5

Motor	Einheit	Wert
Typ	–	L9
Nennleistung	kW	224
Nenndrehzahl	U/min	2100

Weitere Daten	Einheit	Wert
Bereifung	–	23.5R25

Fahrgeschwindigkeit	Einheit	Wert
Vorwärts/Rückwärts I	km/h	6,5/6,5
Vorwärts/Rückwärts II	km/h	12/12
Vorwärts/Rückwärts III	km/h	22/22
Vorwärts IV	km/h	36

Technische Daten laut Hersteller XCMG · Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten